


—基板実装/生産を知りつくしたOKANOの自信作—

OKANO SCREEN PALETTE

スクリーンパレット

基板の実装密度が高くなり、両面リフローが標準となりつつあります。両面リフロー後の後付け部品のフロー工程において、実装済部品を熱から保護し、基板の反り防止を抑制しながら、確実なはんだ付けを実現できる高品質なフローパレットをご提供いたします。

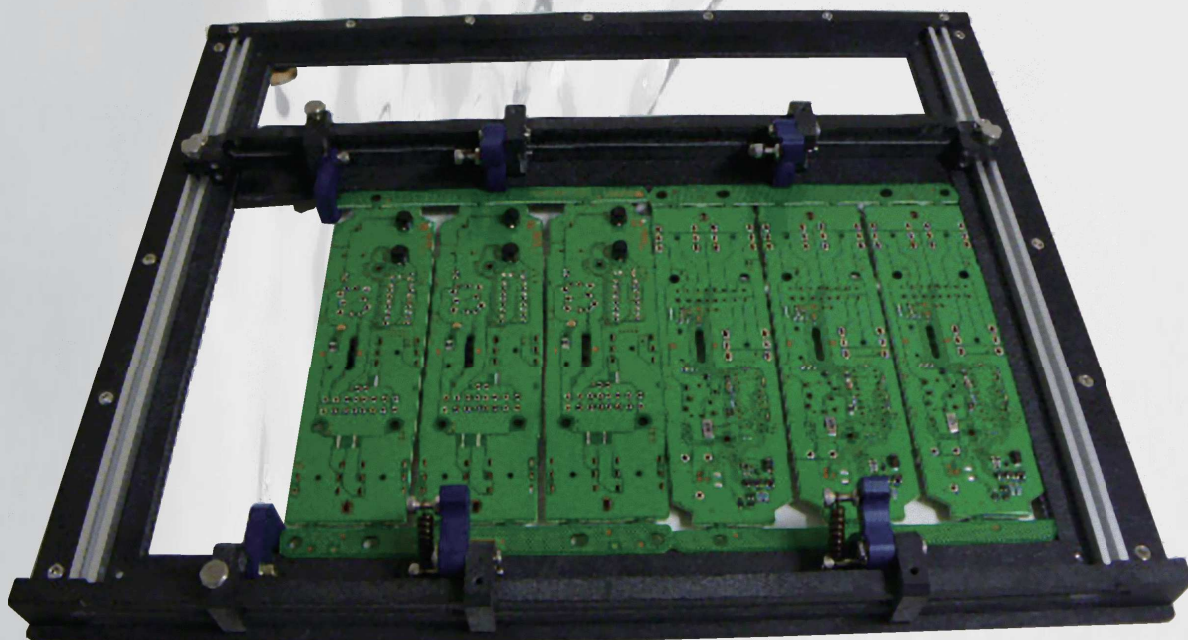

オカノ電機の スクリーンパレット6つの特長

1 高精度

はんだ噴流を考慮した はんだ上りが良い開口部加工、部品浮きや基板歪みを修正、大開口部周辺や、複数の開口部周辺のパレット強度にも配慮した高品質なパレットをご提供いたします。
(FPCリジットフレキ対応も可能です。)



2 機能性

金属の素材よりも軽い耐熱複合材料をベース素材として使用しております。汎用性の高いマルチアジャストキャリアや、局所フローはんだ付け用、自動はんだ付け用などにも対応します。



3 耐久性

一般的なテフロンコーティングに比べて、耐熱温度で約2倍、熱伝導率で約10倍、被膜硬度で約4.5倍という優れたセラミック系タフヒートコーティングが耐久性を向上させます。
(アルミ/ステンレス/マグネシウム材も有)



4 作業性

90度反転で基板をロック&解除可能なターンクリップや、捨て基板部を上方から押さえるテンションプレートなどを用いることにより、基板を効率よく装填可能。能率が上がり、コストダウンにも貢献します。



5 メンテナンス

製品に直接触れるパレットは基板品質を左右します。開口部端面の残留はんだやフラックスの除去が短時間でできる洗浄剤などのご提供も行っております。



6 経済性

試作1枚から量産までまずはご相談ください。お客様へリーズナブルなコスト、短納期対応とともに、幅広い選択肢の中からベストなご提案をいたします。



スクリーンパレットに関するお問い合わせ・ご相談は

OKANO オカノ電機株式会社
ELECTRIC CO.,LTD.

【本社】
〒203-0003
東京都東久留米市金山町2-8-18
TEL042-471-3316 FAX042-474-1675
URL <http://www.okano-denki.co.jp>
E-mail sales@okano-denki.co.jp

【大阪営業所】
〒571-0039
大阪府門真市速見町9-27
第2ハイツタカヒロ101
TEL06-6906-0070 FAX06-6909-6718
E-mail osaka@okano-denki.co.jp

【名古屋営業所】
〒465-0024
愛知県名古屋市名東区本郷3-5
グロウパルビル4-A
TEL052-776-7659 FAX052-776-6419
E-mail nagoya@okano-denki.co.jp

【北日本営業所】
〒021-0901
岩手県一関市真柴原下32-58
TEL090-3096-7782
E-mail sakunami@okano-denki.co.jp